

AGM 56 M 2a

3 ~ 230/400 V 50 Hz


Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı / Insulation class	: F (155 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B3

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 0,09						
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 2800						
Anma Akımı / Rated current (A)	: 0,25						
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 0,3						
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,82						
Verim % / Efficiency %	: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>4/4</td> <td>3/4</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>63,4</td> <td>63,1</td> <td>55,8</td> </tr> </table>	4/4	3/4	1/2	63,4	63,1	55,8
4/4	3/4	1/2					
63,4	63,1	55,8					

Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /
Moment of inertia J (kgm)² : 0,00011

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

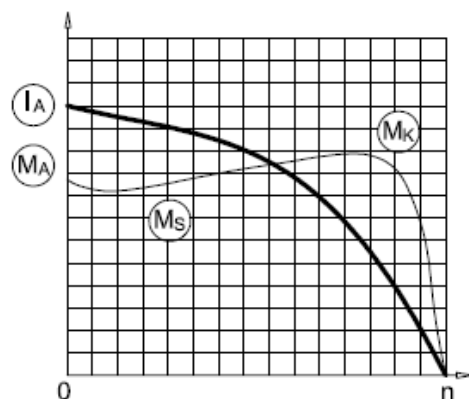

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 1,0
Ia / In	: 4,1
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 0,8
Ma / Mn	: 2,7

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: -
Ia / In	: -
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: -
Ma / Mn	: -
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 0,8
Mk / Mn	: 2,8

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: Alüminyum / Aluminium
Kapaklar / End shields	: Alüminyum / Aluminium
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Plastik / Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	: Plastik / Plastic
Rakorlar / Cable gland	: M16x1,5
Rakor Adedi / No of cable glands	: 1

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement


Standart Tasarım / Standard Design	: 6200 ZZ
Güçlendirilmiş Tasarım / Reinforced design for radial	: -
Gürültü Seviyesi / Noise Level (dB-A)	: 44
Boya / Paint	: RAL 7031- Gri / Grey
Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: 2,7

Ön Rulman / Drive End

Arka Rulman / Non Drive End

6200 ZZ

6200 ZZ

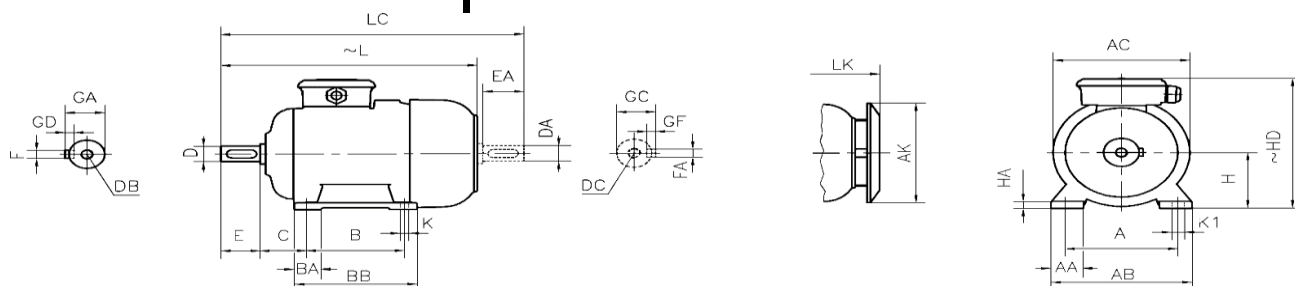

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayıklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kuruluşa Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L	LC	LK	C	E	EA	DB	DC	ØD	ØDA	GA	GC	FxGD	FAXGF
56	152	9	90	28	112	105	-	6	9	71	-	24	-	87	161	185	-	36	20	M4	M4	9	10,2	10,2	3X3	3X3		

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /

*Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.