


M21D 90 L 2d

1 ~ 220V 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı Insulation class	: F (155 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B3

GAMAK

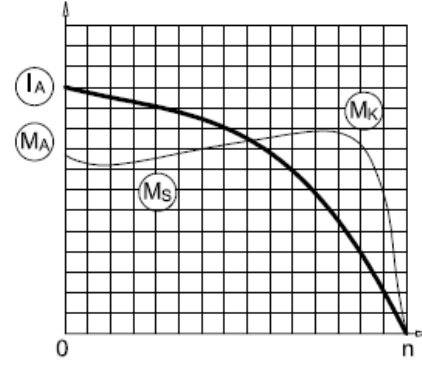

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /
Rated output (kW) : 1,8

Anma Hızı /
Rated Speed (rpm) : 2870

Anma Akımı /
Rated current (A) : 12,5

Anma Momenti /
Rated Torque – Mn (Nm) : 6,00

Kalkış Kondansatör 330 V (µF) /
Start Capacitor 330 V (µF) : -

Daimi Kondansatör 400 V (µF) /
Run Capacitor 400 V (µF) : 50

Güç Faktörü Cos φ /
Power factor Cos φ : 0,95

Verim % /
Efficiency % : 69,0

Eylemsizlik Momenti J (kg.m²) /
Moment of inertia J (kg.m²) : 0,0014

Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – I_a (A) : 52,5

I_a / I_n : 4,2

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – M_a (Nm) : 2,1

M_a / M_n : 0,35

Devrilme Momenti /
Breakdown Torque – M_k (Nm) : 11,4

M_k / M_n : 1,9

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	Alüminyum / Aluminum
Kapaklar / End shields	Alüminyum / Aluminum
Soğutma Fanı / Cooling fan	Plastik / Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	Plastik / Plastic
Rakorlar / Cable gland	: M20
Rakor Adedi / No of cable glands	1

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design

Boya /
Paint

Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg)

Ön Rulman / Drive End


: 6205 ZZ

: RAL 7031 Gri/Grey

: 14,5

Arka Rulman / Non Drive End

6203 ZZ

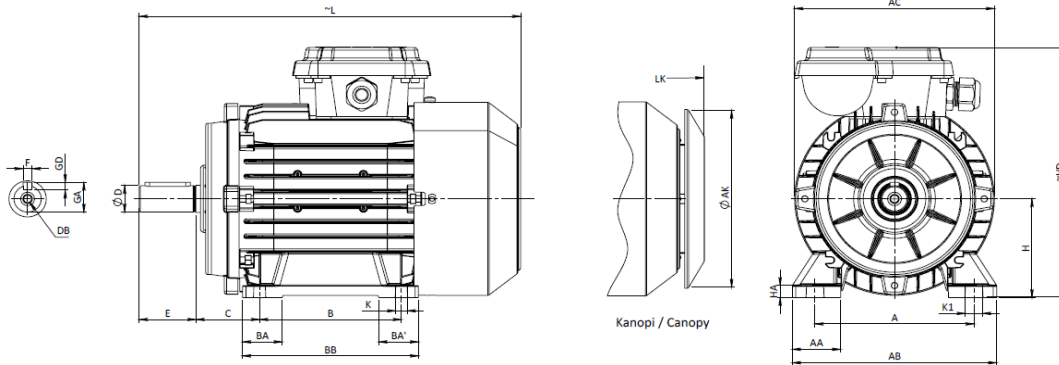

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L	LK	C	E	DB	ØD	GA	FxGD
90	228	12	140	43	180	176	151	10	15	125	-	35	-	155	334	363	56	50	M8	24	27	8X7