

**Motor Tanımı**  
Motor Name **AGM4EL 63 M 2a****Tarih**  
Date 18/03/2026**Genel Bilgiler / General Info**

|                                        |                 |                                                   |                        |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Gövde Büyüklüğü<br>Frame Size          | 63              | Kurulum<br>Mounting                               | B14/2                  |
| Yalıtım Sınıfı<br>Insulation class     | F ( 155 °C )    | Çalışma Türü<br>Duty Type                         | S1                     |
| Isı Artışı<br>Temperature rise         | Class B ( 80K ) | Servis Faktörü<br>Service Factor                  | 1                      |
| Soğutma<br>Cooling                     | IC411 (TEFC)    | Gürültü Seviyesi(dB-A)<br>Sound Pressure Lv(dB-A) | 54                     |
| Koruma Sınıfı<br>Degree of protection  | IP55            | Balans Metodu<br>Balancing Method                 | Yarım Kama<br>Half Key |
| Ortam Sıcaklığı<br>Ambient Temperature | -20°C ... +40°C | Vibrasyon Sınıfı<br>Vibration Class               | A Sınıfı<br>Grade A    |
| Rakım (m)<br>Altitude (m)              | 1000            | Termal Koruma<br>Thermal Protection               | -                      |
| Ex Koruma<br>Ex Protection             | -               | Yaklaşık Ağırlık (kg)<br>Approx. weight (kg)      | 3.6                    |

**ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN**

| Faz   | Bağlantı   | Gerilim | Frekans   | Çıkış Gücü   | Kutup | Anma Hızı   | Anma Akımı    | Anma Momenti      | Cos φ | Verim %      |     |          | Eylemsizlik |
|-------|------------|---------|-----------|--------------|-------|-------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-----|----------|-------------|
| Phase | Connection | Voltage | Frequency | Rated output | Poles | Rated Speed | Rated current | Rated Torque – Mn | Cos φ | Efficiency % |     |          | Inertia     |
| ~     | (Δ / Y)    | (V)     | (Hz)      | (kW)         | -     | (rpm)       | (A)           | (Nm)              | 4/4   | 3/4          | 1/2 | J (kgm)2 |             |
| 3     | Y          | 400     | 50        | 0.18         | 2     | 2820        | 0.55          | 0.6               | 0.67  | 70.8         | 68  | 66       | 0.00011     |

**Doğrudan Kalkış Verileri / Direct On Line Data**

|                                       |         |      |         |     |
|---------------------------------------|---------|------|---------|-----|
| Kalkış Akımı<br>Locked rotor Current  | Ia (A)  | 2.5  | Ia / In | 4.6 |
| Kalkış Momenti<br>Locked rotor Torque | Ma (Nm) | -    | Ma / Mn | -   |
| <b>Y/Δ Kalkış / Y/Δ Starting</b>      |         |      |         |     |
| Kalkış Akımı<br>Locked rotor Current  | Ia (A)  | 1.6  | Ia / In | 2.9 |
| Kalkış Momenti<br>Locked rotor Torque | Ma (Nm) | -    | Ma / Mn | -   |
| Devrilme Momenti<br>Breakdown Torque  | Mk (Nm) | 1.74 | Mk / Mn | 2.9 |

**MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN****Malzeme Bilgisi / Materials**



|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Gövde<br>Frame                    | Alüminyum<br>Aluminium |
| Flanş<br>Flange                   | Alüminyum<br>Aluminium |
| Pervane<br>Cooling fan            | Plastik<br>Plastic     |
| Klemens Kutusu<br>Terminal box    | Plastik<br>Plastic     |
| Rakorlar<br>Cable glands          | M16x1,5                |
| Rakor Adedi<br>No of cable glands | 1                      |

**Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement**

|                                         | Ön Rulman<br>Drive End | Arka Rulman<br>Non Drive End |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Standart Tasarım<br>Standard Design     | 6201 ZZ                | 6201 ZZ                      |
| Yağlama Periyodu<br>Regreasing interval | -                      | -                            |
| Yağ Miktarı<br>Grease Amount            | -                      | -                            |
| Yağ Standartı<br>Grease Standart        | -                      | -                            |
| Boya<br>Paint                           | Ral 7031               | Ral 7031                     |

**Opsiyonel Özellikler / Optional Features****Notlar / Notes**

Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points. Teknik veriler, etiket değerlerinden farklılık gösterebilir. / Technical data may vary from nameplate values. GAMAK, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. / GAMAK reserves the right to make changes without prior notice.

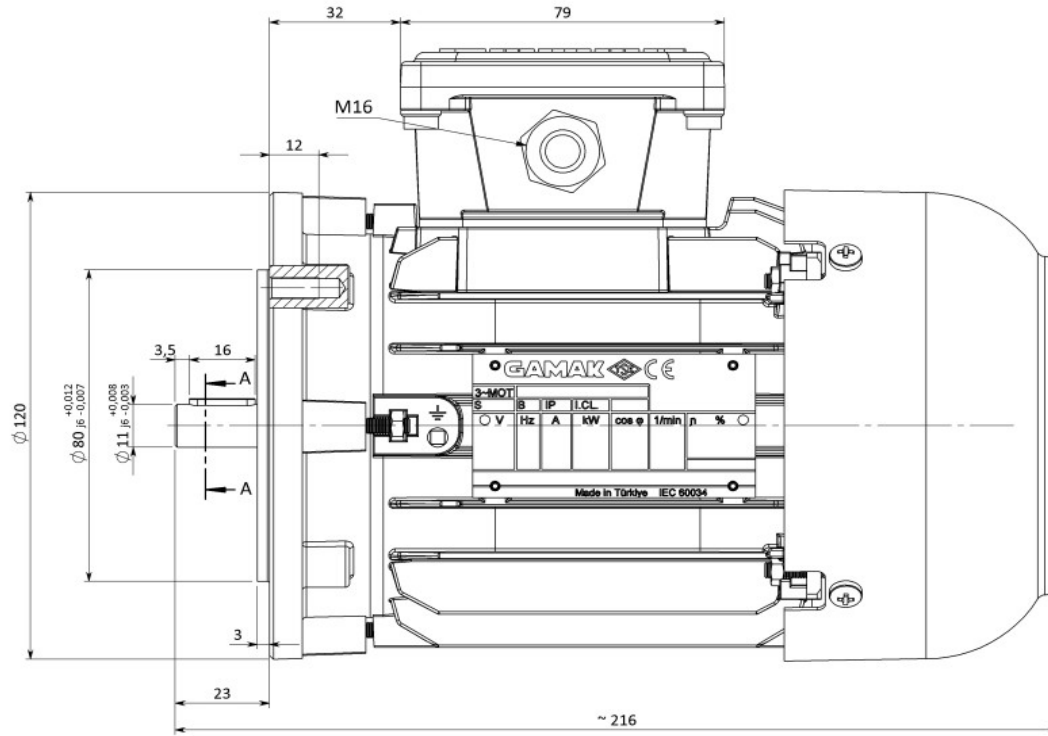

AÇIKLAMALAR;  
1-) Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler mm'dir.  
2-) Teknik resim üzerinden ölçü almayınız

|                                                   |                               |                            |                  |                      |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revizyon<br>(Revision)                            | Değişiklik Çeşidi ( Details ) | Yayın No:<br>(Release No.) | Tarih (Date)     | Onay (Confirmed By)  | İmza (Signature)                                                                                                                                |
| Çizen<br>Drawn                                    | İsim (Name)                   | Tarih (Date)               | İmza (Signature) | Malzeme (Material) : | <br>Parça Adı (Part Name):<br><b>1G AGM 63 B14-2 MOTOR</b> |
| Kontrol<br>Control                                |                               |                            |                  |                      |                                                                                                                                                 |
| Onay<br>Approval                                  |                               |                            |                  | Ölçek (Scale):       |                                                                                                                                                 |
| GENEL TOLERANS (GENERAL TOLERANCE) ( ISO 2768-m ) |                               |                            |                  |                      |                                                                                                                                                 |
| 6 mm ye Kadar                                     | ± 0,1                         | 30 - 120 mm.               | ± 0,3            | 400 - 1000 mm.       | ± 0,8                                                                                                                                           |
| 6- 30 mm.                                         | ± 0,2                         | 120 - 400 mm.              | ± 0,5            | 1000 - 2000 mm.      | ± 1,2                                                                                                                                           |
| Sayfa ( Page ) ... 1 / Tamamı ( All ) ... 1       |                               |                            |                  |                      |                                                                                                                                                 |