

| | |
|-------------|--|
| Form No | |
| Rev. No | |
| Rev. Tarihi | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Motor Tanımı Motor Name | AGM4EL 90 H 6b | Tarih Date | 18/03/2026 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|

Genel Bilgiler / General Info


| | | | |
|--|-----------------|--|------------------------|
| Gövde Büyüklüğü Frame Size | 90 | Kurulum Mounting | B35 |
| Yalıtım Sınıfı Insulation class | F (155 °C) | Çalışma Türü Duty Type | S1 |
| Isı Artışı Temperature rise | Class B (80K) | Servis Faktörü Service Factor | 1 |
| Soğutma Cooling | IC411 (TEFC) | Gürültü Seviyesi(dB-A) Sound Pressure Lvl(dB-A) | 54 |
| Koruma Sınıfı Degree of protection | IP55 | Balans Metodu Balancing Method | Yarım Kama Half Key |
| Ortam Sıcaklığı Ambient Temperature | -20°C ... +40°C | Vibrasyon Sınıfı Vibration Class | A Sınıfı Grade A |
| Rakım (m) Altitude (m) | 1000 | Termal Koruma Thermal Protection | - |
| Ex Koruma Ex Protection | - | Yaklaşık Ağırlık (kg) Approx. weight (kg) | 18.3 |

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

| Faz | Bağlantı | Gerilim | Frekans | Çıkış Gücü | Kutup | Anma Hızı | Anma Akımı | Anma Momenti | Cos φ | Verim % | Eylemsizlik | | |
|-------|------------|---------|-----------|--------------|-------|-------------|---------------|-------------------|-------|--------------|-------------|------|----------|
| Phase | Connection | Voltage | Frequency | Rated output | Poles | Rated Speed | Rated current | Rated Torque – Mn | Cos φ | Efficiency % | Inertia | | |
| ~ | (Δ / Y) | (V) | (Hz) | (kW) | - | (rpm) | (A) | (Nm) | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 1/2 | J (kgm)2 |
| 3 | Y | 400 | 50 | 1.1 | 6 | 960 | 2.9 | 10.85 | 0.65 | 84.5 | 83.8 | 81.2 | 0.002 |

Doğrudan Kalkış Verileri / Direct On Line Data

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------|---------|-----|
| Kalkış Akımı Locked rotor Current | Ia (A) | 14.2 | Ia / In | 4.9 |
| Kalkış Momenti Locked rotor Torque | Ma (Nm) | - | Ma / Mn | - |
| YΔ Kalkış / YΔ Starting | | | | |
| Kalkış Akımı Locked rotor Current | Ia (A) | 6.1 | Ia / In | 2.1 |
| Kalkış Momenti Locked rotor Torque | Ma (Nm) | - | Ma / Mn | - |
| Devrilme Momenti Breakdown Torque | Mk (Nm) | 33.635 | Mk / Mn | 3.1 |

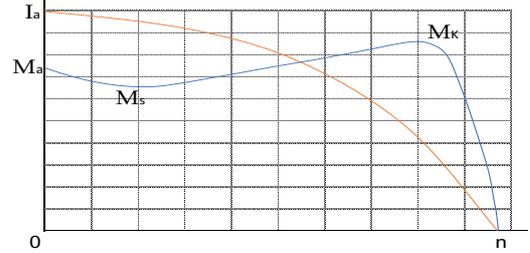**MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN****Malzeme Bilgisi / Materials**




| | |
|-----------------------------------|--|
| Gövde Frame | Alüminyum Aluminium |
| Flanş Flange | Alüminyum Aluminium |
| Pervane Cooling fan | Plastik Plastic |
| Klemens Kutusu Terminal box | Plastik/Alüminyum Plastic/Aluminium |
| Rakorlar Cable glands | M20x1,5 |
| Rakor Adedi No of cable glands | 1 |

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

| | | |
|---|------------------------|------------------------------|
| Standart Tasarım Standard Design | Ön Rulman Drive End | Arka Rulman Non Drive End |
| Yağlama Periyodu Regreasing interval | 6205 ZZ | 6205 ZZ |
| Yağ Miktarı Grease Amount | - | - |
| Yağ Standartı Grease Standart | - | - |
| Boya Paint | Ral 7031 | |

Opsiyonel Özellikler / Optional Features**Notlar / Notes**

Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points. Teknik veriler, etiket değerlerinden farklılık gösterebilir. / Technical data may vary from nameplate values. GAMAK, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. / GAMAK reserves the right to make changes without prior notice.

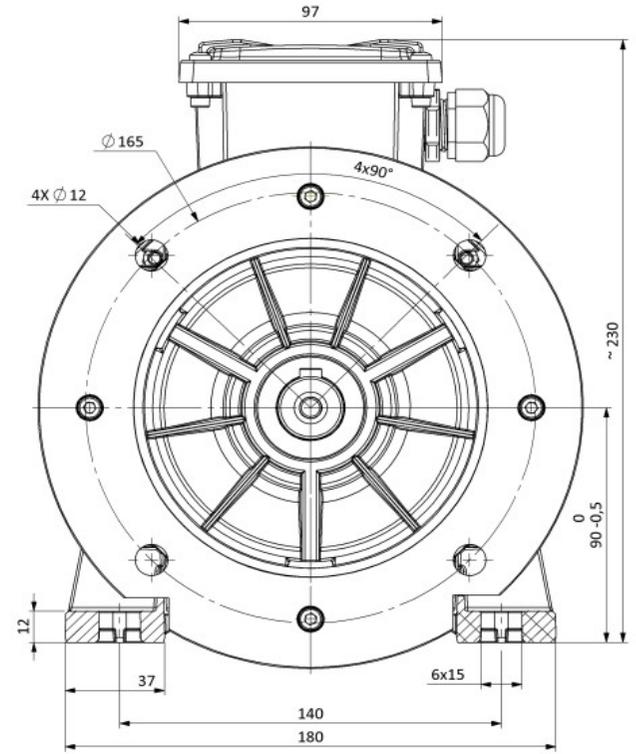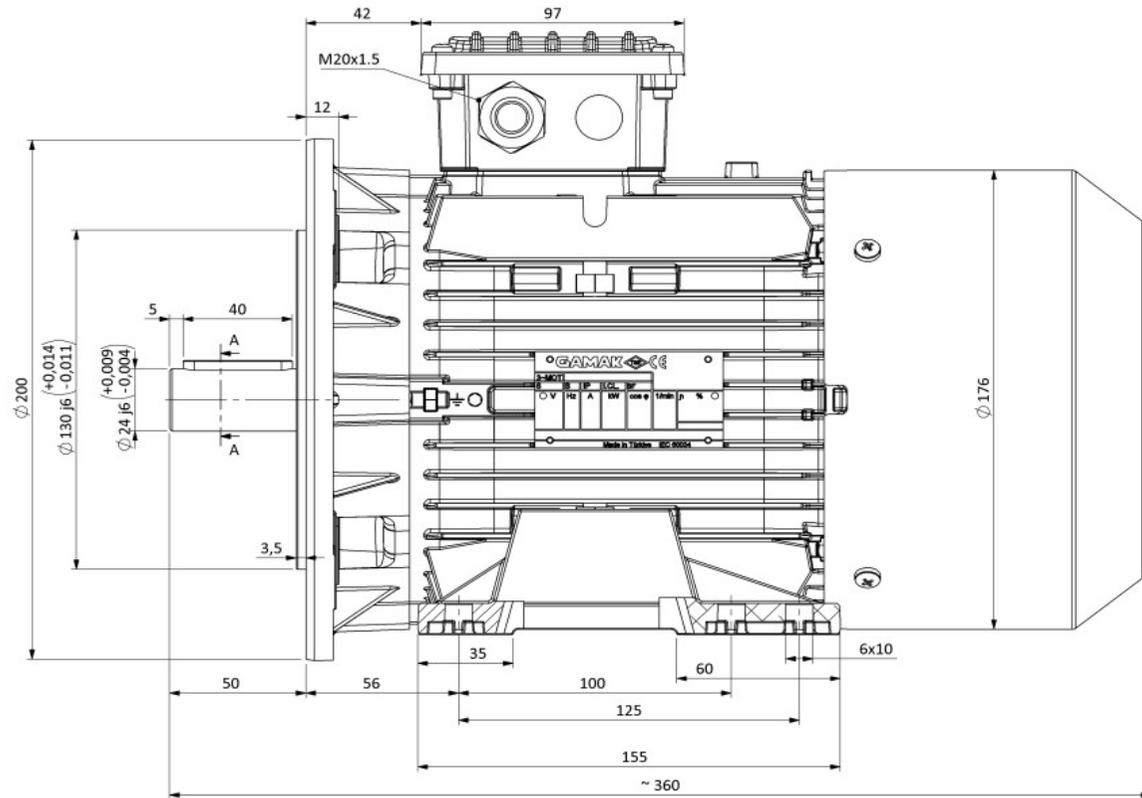

AÇIKLAMALAR;

- 1-) Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler mm'dir.
- 2-) Teknik resim üzerinden ölçü almayınız

| Revizyon (Revision) | Değişiklik Cesidi (Details) | | | Yayın No (Release No) | Tarih (Date) | Onay (Confirmed By) | İmza (Signature) |
|---------------------|---|--------------------|----------------------|---|---|---------------------|------------------|
| | İsim (Name) | Tarih (Date) | İmza (Signature) | Malzeme (Material): |  Parça Adı (Part Name): 3G AGM 90-H B35 MOTOR | | |
| Cizen Drawn | | | | Ölçek (Scale): | | | |
| Kontrol Control | GENEL TOLERANS (GENERAL TOLERANCE) (ISO 2768-m) | | |  | Resim No (Drawing No): | | |
| Onay Approval | 6 mm ye Kadar ± 0.1 | 30 - 120 mm. ± 0.3 | 400 - 1000 mm. ± 0.8 | | | | |
| | | | | Sayfa (Page) ... 1 / Tamamı (All) ... 1 | | | |