


<b>Motor Tanımı</b> Motor Name	<b>C.GM3EL 200 L 4b</b>	<b>Tarih</b> Date	18/03/2026
-----------------------------------	-------------------------	----------------------	------------

Genel Bilgiler / General Info			
Gövde Büyüklüğü Frame Size	200	Kurulum Mounting	B5
Yalıtım Sınıfı Insulation class	F ( 155 °C )	Çalışma Türü Duty Type	S1
Isı Artışı Temperature rise	Class B ( 80K )	Servis Faktörü Service Factor	1
Soğutma Cooling	IC411 (TEFC)	Gürültü Seviyesi(dB-A) Sound Pressure Lv(dB-A)	66
Koruma Sınıfı Degree of protection	IP55	Balans Metodu Balancing Method	Yarım Kama Half Key
Ortam Sıcaklığı Ambient Temperature	-20°C ... +40°C	Vibrasyon Sınıfı Vibration Class	A Sınıfı Grade A
Rakım (m) Altitude (m)	1000	Termal Koruma Thermal Protection	3xPTC
Ex Koruma Ex Protection	-	Yaklaşık Ağırlık (kg) Approx. weight (kg)	250

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN													
Faz	Bağlantı	Gerilim	Frekans	Çıkış Gücü	Kutup	Anma Hızı	Anma Akımı	Anma Momenti	Cos φ	Verim %			Eylemsizlik
Phase	Connection	Voltage	Frequency	Rated output	Poles	Rated Speed	Rated current	Rated Torque – Mn	Cos φ	4/4	3/4	1/2	Inertia
~	(Δ / Y)	(V)	(Hz)	(kW)	-	(rpm)	(A)	(Nm)	4/4	3/4	1/2	J (kgm)2	
3	Δ	400	50	37	4	1475	65.4	239.6	0.87	93.9	93.9	93.5	0.561

Doğrudan Kalkış Verileri / Direct On Line Data				
Kalkış Akımı Locked rotor Current	Ia (A)	529.7	Ia / In	8.1
Kalkış Momenti Locked rotor Torque	Ma (Nm)	646.9	Ma / Mn	2.7
<b>YΔ Kalkış / YΔ Starting</b>				
Kalkış Akımı Locked rotor Current	Ia (A)	189.7	Ia / In	2.9
Kalkış Momenti Locked rotor Torque	Ma (Nm)	58.9	Ma / Mn	0.9
Devrilme Momenti Breakdown Torque	Mk (Nm)	790.68	Mk / Mn	3.3


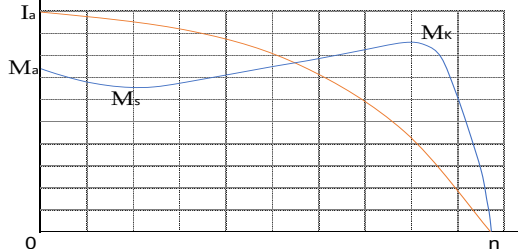


MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN			
<b>Malzeme Bilgisi / Materials</b>		<b>Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement</b>	
Gövde Frame	Dökme Demir Cast Iron	Standart Tasarım Standard Design	Ön Rulman Drive End
Flanş Flange	Dökme Demir Cast Iron	6312 ZZ C3	Arka Rulman Non Drive End
Pervane Cooling fan	Plastik Plastic	Yağlama Periyodu Regreasing interval	
Klemens Kutusu Terminal box	Alüminyum Aluminium	Yağ Miktarı Grease Amount	
Rakorlar Cable glands	M50x1,5	Yağ Standartı Grease Standart	
Rakor Adedi No of cable glands	2	Boya Paint	Ral 7031

Opsiyonel Özellikler / Optional Features	

Notlar / Notes	
Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points. Teknik veriler, etiket değerlerinden farklılık gösterebilir. / Technical data may vary from nameplate values. GAMAK, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. / GAMAK reserves the right to make changes without prior notice.	

Bu Dokümanın Tüm Hakları GAMAK Mak. San. A.Ş'ye aittir. İzinsiz Kısım veya Tamamen Kullanılmaz, Çoğaltılamaz veya Üçüncü Şahıslara Verilemez. Gamak Mak. San. A.Ş Mühürlü ve İmzalı Olmayan Resimler Geçersizdir.

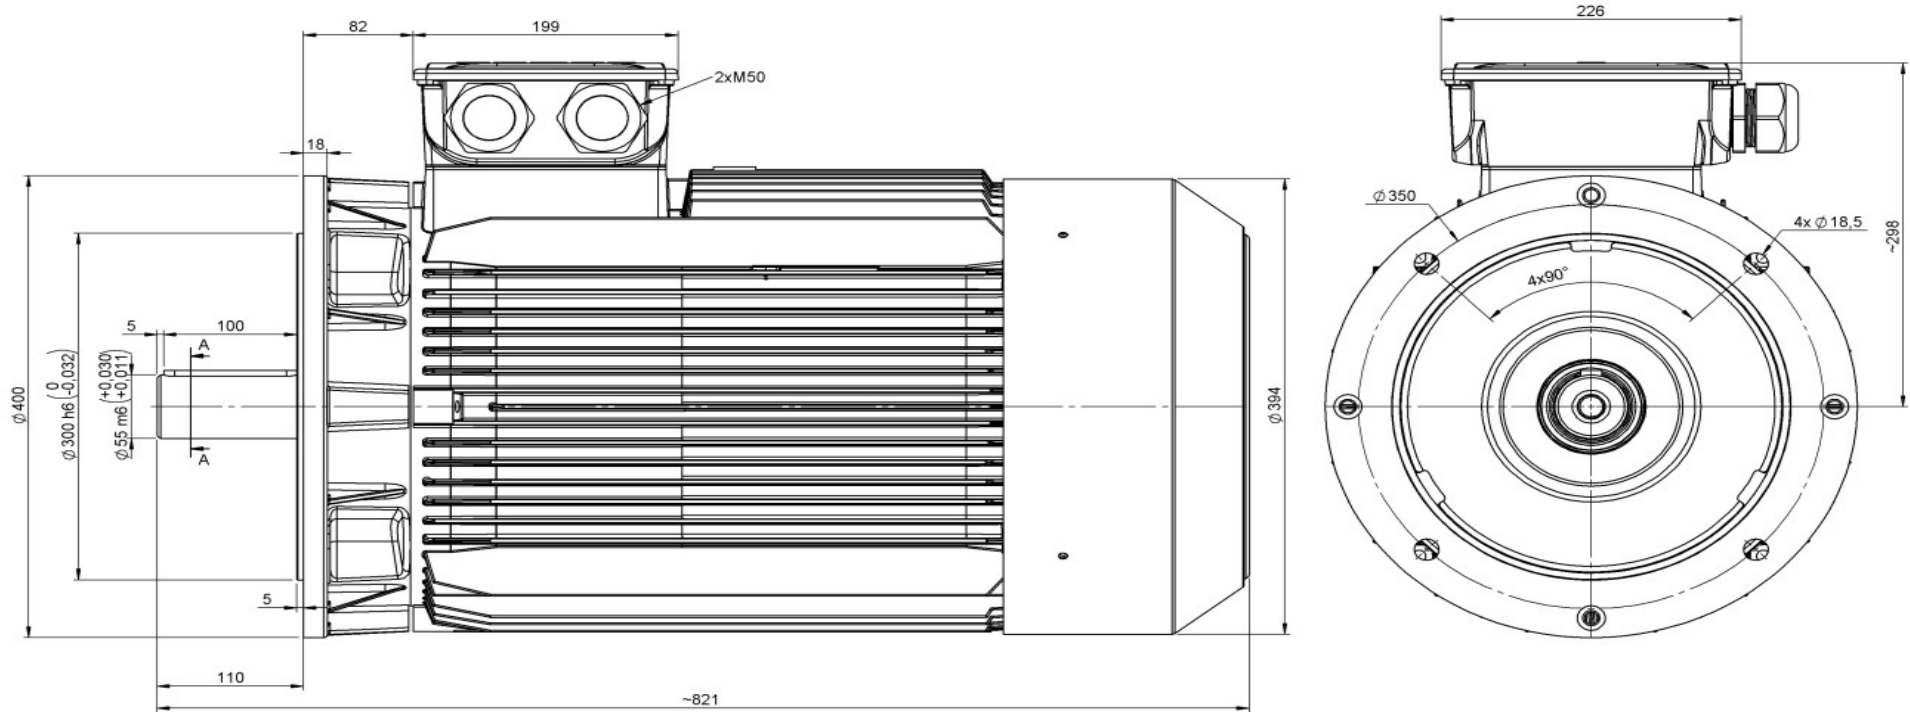

Revizyon (Revision)	Değişiklik Çetidi ( Details )			Yayın No (Release No)	Tarih (Date)	Onay (Confirmed By)	İmza (Signature)
	İsim (Name)	Tarih (Date)	İmza (Signature)	Malzeme (Material) :			
Çizen (Drawn)				Ölçek (Scale): ...			
Kontrol (Control)				Onaylayan Kuruluş (Certification Body)			
Onay (Approval)				GENEL TOLERANS (GENERAL TOLERANCE) ( ISO 2768-m )			
	6 mm ye Kadar	± 0,1	30 - 120 mm.	± 0,3	400 - 1000 mm.	± 0,8	
	6 - 30 mm.	± 0,2	120 - 400 mm.	± 0,5	1000 - 2000 mm.	± 1,2	
Sayfa ( Page ) ... 1 / Tamamı ( All ) ... 1							

**GAMAK**

Parça Adı (Part Name):

**3G GM 200-L B5 MOTOR**

Resim No (Drawing No):

**AÇIKLAMALAR;**  
1-) Aksî Belirtilmedikçe Tüm Ölçüler mm'dir.  
2-) Teknik Resim Üzerinden Ölçü Almayınız.