

Form No	
Rev. No	
Rev. Tarihi	

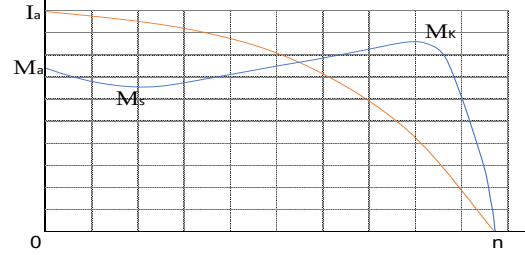
Motor Tanımı Motor Name	<b>GTXM3E 355 L 6c</b>	Tarih Date	22/05/2026
----------------------------	------------------------	---------------	------------

Genel Bilgiler / General Info			
Gövde Büyüklüğü Frame Size	355	Kurulum Mounting	B3
Yalıtım Sınıfı Insulation class	H ( 180 °C )	Çalışma Türü Duty Type	S1
Isı Artışı Temperature rise	Class B ( 80K )	Servis Faktörü Service Factor	1.15
Soğutma Cooling	IC411 (TEFC)	Gürültü Seviyesi(dB-A) Sound Pressure Lv(dB-A)	75
Koruma Sınıfı Degree of protection	IP55	Balans Metodu Balancing Method	Yarım Kama Half Key
Ortam Sıcaklığı Ambient Temperature	-20°C ... +40°C	Vibrasyon Sınıfı Vibration Class	A Sınıfı Grade A
Rakım (m) Altitude (m)	1000	Termal Koruma Thermal Protection	3xPTC
Sertifikasyon Certification	CE II 3D Ex tc IIIB T125°C Dc (Zone 22)	Yaklaşık Ağırlık (kg) Approx. weight (kg)	1716

**ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN**

Faz	Bağlantı	Gerilim	Frekans	Çıkış Gücü	Kutup	Anma Hızı	Anma Akımı	Anma Momenti	Cos φ	Verim %			Eylemsizlik
Phase	Connection	Voltage	Frequency	Rated output	Poles	Rated Speed	Rated current	Rated Torque – Mn	Cos φ	Efficiency %			Inertia
~	(Δ / Y)	(V)	(Hz)	(kW)	-	(rpm)	(A)	(Nm)	4/4	4/4	3/4	1/2	J (kgm)2
3	Δ	400	50	250	6	995	437	2399.5	0.86	95.8	95.8	95.4	10.4

Doğrudan Kalkış Verileri / Direct On Line Data				
Kalkış Akımı Locked rotor Current	Ia (A)	3059.0	Ia / In	7
Kalkış Momenti Locked rotor Torque	Ma (Nm)	5518.9	Ma / Mn	2.3
<b>YΔ Kalkış / YΔ Starting</b>				
Kalkış Akımı Locked rotor Current	Ia (A)	1048.8	Ia / In	2.4
Kalkış Momenti Locked rotor Torque	Ma (Nm)	349.6	Ma / Mn	0.8
Devrilme Momenti Breakdown Torque	Mk (Nm)	7678.4	Mk / Mn	3.2

**MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN**

Malzeme Bilgisi / Materials		Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement		
Gövde Frame	Dökme Demir Cast Iron	Ön Rulman Drive End	Arka Rulman Non Drive End	
Kapak DE End shield	Dökme Demir Cast Iron	Standart Tasarım Standard Design	6321 C3	6321 C3
Pervane Cooling fan	Plastik Plastic	Yağlama Periyodu Regreasing interval	-	-
Klemens Kutusu Terminal box	Alüminyum Aluminium	Yağ Miktarı Grease Amount	-	-
Rakorlar Cable glands	M75 EX	Yağ Standartı Grease Standartı	-	-
Rakor Adedi No of cable glands	2	Boya Paint	Ral 7031	

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

**Notlar / Notes**

Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points. Teknik veriler, etiket değerlerinden farklılık gösterebilir. / Technical data may vary from nameplate values. GAMAK, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. / GAMAK reserves the right to make changes without prior notice.

