


## MK22D 80 M 4a

# GAMAK

1 ~ 220V 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 ( TEFC )
Yalıtım Sınıfı / Insulation class	: F ( 155 °C )
Isı Artışı / Temp rise	: Class B ( 80K )
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B5



### ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 0,37	Kalkış Akımı / Locked rotor Current – I <sub>a</sub> (A)	: 10
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 1420	I <sub>a</sub> / I <sub>n</sub>	: 4
Anma Akımı / Rated current (A)	: 2,5	Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – M <sub>a</sub> (Nm)	: 4,5
Anma Momenti / Rated Torque – M <sub>n</sub> (Nm)	: 2,5	M <sub>a</sub> / M <sub>n</sub>	: 1,8
Kalkış Kondansatör 330 V (µF) / Start Capacitor 330 V (µF)	: 161-193	Devrilme Momenti / Breakdown Torque – M <sub>k</sub> (Nm)	: 4,0
Daimi Kondansatör 400 V (µF) / Run Capacitor 400 V (µF)	: 20	M <sub>k</sub> / M <sub>n</sub>	: 1,61
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,94		
Verim % / Efficiency %	: 72,7		
Eylemsizlik Momenti J (kg.m <sup>2</sup> ) / Moment of inertia J (kg.m <sup>2</sup> )	: 0,00071		

### MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: ALÜMİNYUM
Kapaklar / End shields	: ALÜMİNYUM
B5 Flanş / B5 Flange	: B5
Soğutma Fanı / Cooling fan	: PLASTİK
Klemens Kutusu / Terminal box	: PLASTİK
Rakorlar / Cable gland	: PLASTİK
Rakor Adedi / No of cable glands	: M16

### Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım /  
Standard Design

### Ön Rulman / Drive End


: 6204 ZZ

### Arka Rulman / Non Drive End

: 6202 ZZ

Boya /  
Paint : RAL 7031 Gri/Grey

Yaklaşık Ağırlık /  
Approximate weight (kg) : 8,6

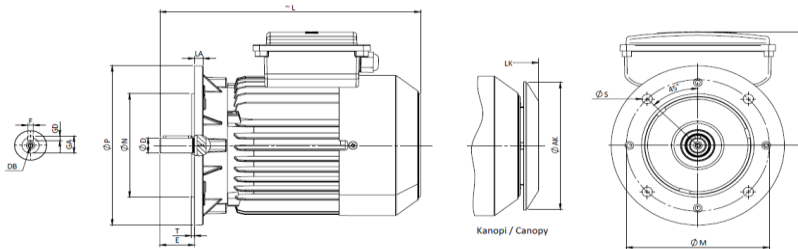

### BOYUTLAR / DIMENSIONS

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi A - DIN EN 50 347) B5, V1, V3 yapı biçimlerinde /  
Dimensions of flanged motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting arrangements B5, V1, V3

Flanş Numarası/ Flange No	MØ	NØ	PØ	Tespit Deliği/ Clearance Hole		T	LA	AD	AKØ	L	LC	LK	E	DB	ØD	GA	FxGD
				No.	SØ												
FF165	165	130	200	4	12	3,5	12	129	151	282	-	308	40	M6	19	21,5	6x6