

M22D 71 M 4d

1 ~ 220V 50 Hz

Çalışma Türü /
Duty Type : S1


Koruma Sınıfı /
Degree of protection : IP 55 (TEFC)

Yalıtım Sınıfı /
Insulation class : F (155 °C)

Isı Artışı /
Temp rise : Class B (80K)

Yapı Biçimi /
Mounting Design : B5

GAMAK

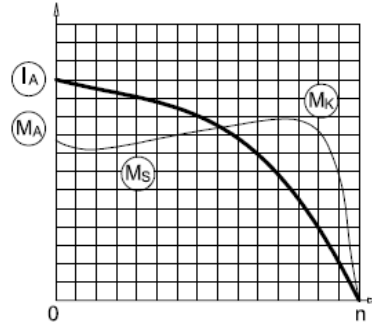

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /
Rated output (kW) : 0,37

Anma Hızı /
Rated Speed (rpm) : 1385

Anma Akımı /
Rated current (A) : 2,4

Anma Momenti /
Rated Torque – Mn (Nm) : 2,55

Kalkış Kondansatör 330 V (µF) /
Start Capacitor 330 V (µF) : -

Daimi Kondansatör 400 V (µF) /
Run Capacitor 400 V (µF) : 15

Güç Faktörü Cos φ /
Power factor Cos φ : 0,96

Verim % /
Efficiency % : 72,7

Eylemsizlik Momenti J (kg.m²) /
Moment of inertia J (kg.m²) : 0,00056

Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – Ia (A) : 6,48

Ia / In : 2,7

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : 1,0

Ma / Mn : 0,41

Devrilme Momenti /
Breakdown Torque – Mk (Nm) : 3,3

Mk / Mn : 1,31

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /
Frame : ALÜMİNYUM

Kapaklar /
End shields : ALÜMİNYUM

B5 Flanş /
B5 Flange : B5

Soğutma Fanı /
Cooling fan : PLASTİK

Klemens Kutusu /
Terminal box : PLASTİK

Rakorlar /
Cable gland : PLASTİK

Rakor Adedi /
No of cable glands : M20

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design : 6202 ZZ

Boya /
Paint : RAL 7031 Gri/Grey


Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg) : 7,1

Ön Rulman / Drive End

6202 ZZ

Arka Rulman / Non Drive End

6202 ZZ

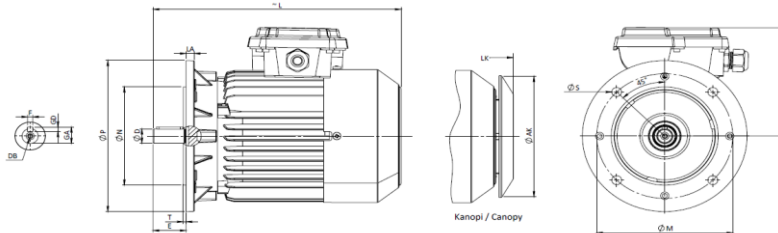

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi A - DIN EN 50 347) B5, V1, V3 yapı biçimlerinde / Dimensions of flanged motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting arrangements B5, V1, V3																	
Flanş Numarası/ Flange No	MØ	NØ	PØ	Tespit Deligi/ Clearance Hole		T	LA	AD	AKØ	L	LC	LK	E	DB	ØD	GA	FxGD
				No.	SØ												
FF130	130	110	160	4	10	3,5	16	123	116	249	-	278	30	M5	14	16	5x5