

MK21D 71 M 2c

1 ~ 220V 50 Hz

Çalışma Türü /
Duty Type : S1


Koruma Sınıfı /
Degree of protection : IP 55 (TEFC)

Yalıtım Sınıfı /
Insulation class : F (155 °C)

Isı Artışı /
Temp rise : Class B (80K)

Yapı Biçimi /
Mounting Design : B5

GAMAK

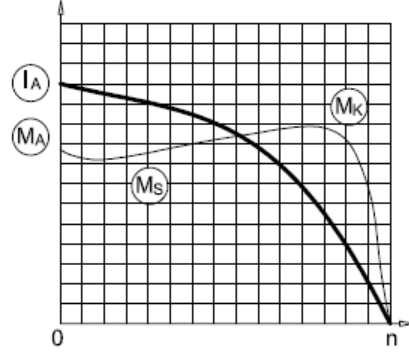

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /
Rated output (kW) : 0,37

Anma Hızı /
Rated Speed (rpm) : 2840

Anma Akımı /
Rated current (A) : 2,50

Anma Momenti /
Rated Torque – M_n (Nm) : 1,25

Kalkış Kondansatör 330 V (µF) /
Start Capacitor 330 V (µF) : 53-64

Daimi Kondansatör 400 V (µF) /
Run Capacitor 400 V (µF) : 15

Güç Faktörü Cos φ /
Power factor Cos φ : 0,96

Verim % /
Efficiency % : 70,0

Eylemsizlik Momenti J (kg.m²) /
Moment of inertia J (kg.m²) : 0,00028

Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – I_a (A) : 11,75

I_a / I_n : 4,7

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – M_a (Nm) : 2,6

M_a / M_n : 2,10

Devrilme Momenti /
Breakdown Torque – M_k (Nm) : 2,5

M_k / M_n : 2,0

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /
Frame : Alüminyum /
Aluminum

Kapaklar /
End shields : Alüminyum /
Aluminum

B5 Flanş /
B5 Flange : Alüminyum /
Aluminum

Soğutma Fanı /
Cooling fan : Plastik /
Plastic

Klemens Kutusu /
Terminal box : Plastik /
Plastic

Rakorlar /
Cable gland : M16

Rakor Adedi /
No of cable glands : 1

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement


Standart Tasarım /
Standard Design : Ön Rulman /
Drive End : 6202 ZZ

Arka Rulman / Non Drive End

6202 ZZ

Boya /
Paint : RAL 7031 Gri/Grey

Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg) : 6

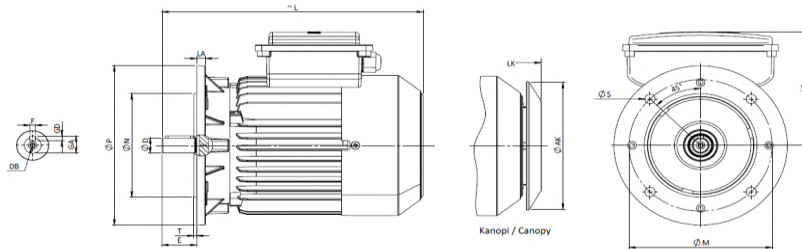

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi A - DIN EN 50 347) B5, V1, V3 yapı biçimlerinde /
Dimensions of flanged motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting arrangements B5, V1, V3

Flanş Numarası/ Flange No	MØ	NØ	PØ	Tespit Deliği/ Clearance Hole		T	LA	AD	AKØ	L	LC	LK	E	DB	ØD	GA	FxGD
				No.	SØ												
FF 130	130	110	160	4	10	3,5	10	114	116	249	284	278	30	M5	14	16	5X5